


Anleitung für SD/TC Videostationen

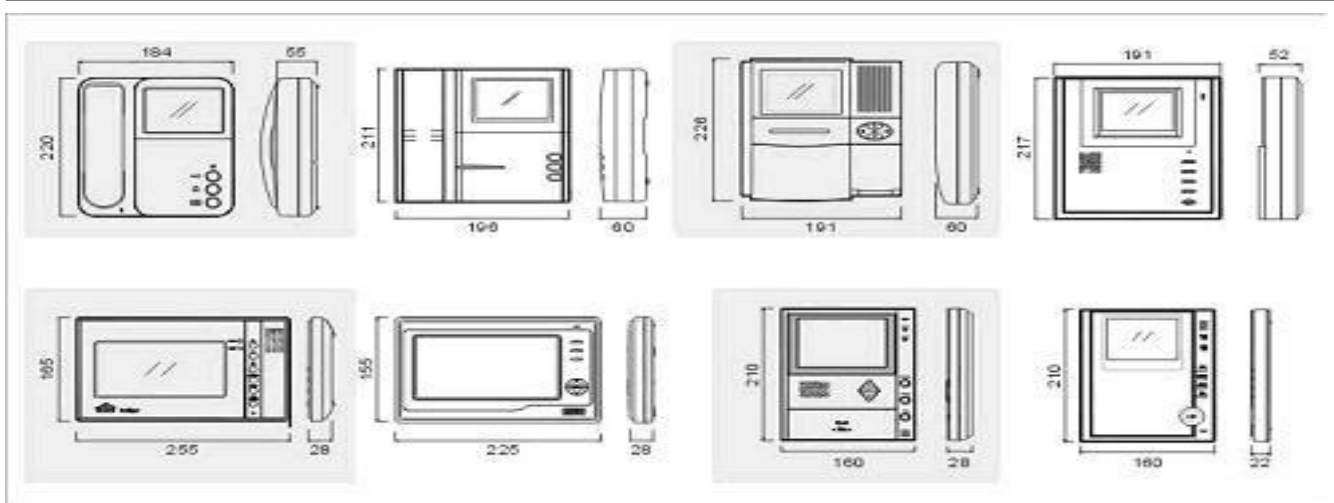

WEEE-Reg.-Nr. DE 61167645


Vorsichtsmassnahmen/Fehler :

Bitte schützen Sie Ihre Anlage vor Erschütterungen

Bitte reinigen Sie alle Komponenten mit einem Bauwolltuch (keine Chemikalien)


Es kann zu Bildverzerrungen kommen wenn andere elektrische Geräte zu nah sind

Bitte schützen Sie alle Geräte vor Feuchtigkeit zu hohen Temperaturen und Staub

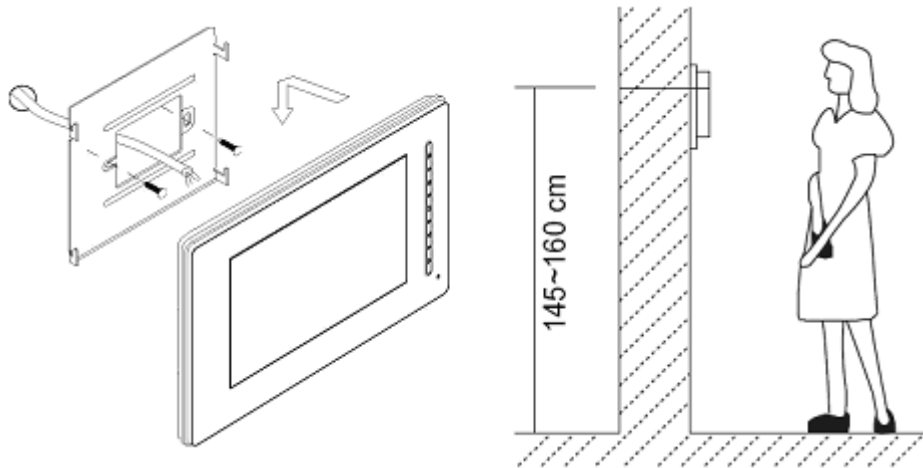


Befestigen Sie den Monitor in einer Höhe von ca 160 cm um eine optimale Sicht auf den Monitor zu gewährleisten.
Befestigen Sie die mitgelieferte Halteplatte mit den Schrauben an der Wand und hängen Sie den Monitor ein.

- Wenn der Besucher klingelt erscheint automatisch das Bild des Gastes auf den Bildschirm eine Sprechverbindung besteht nur bei annehmen des Gesprächs

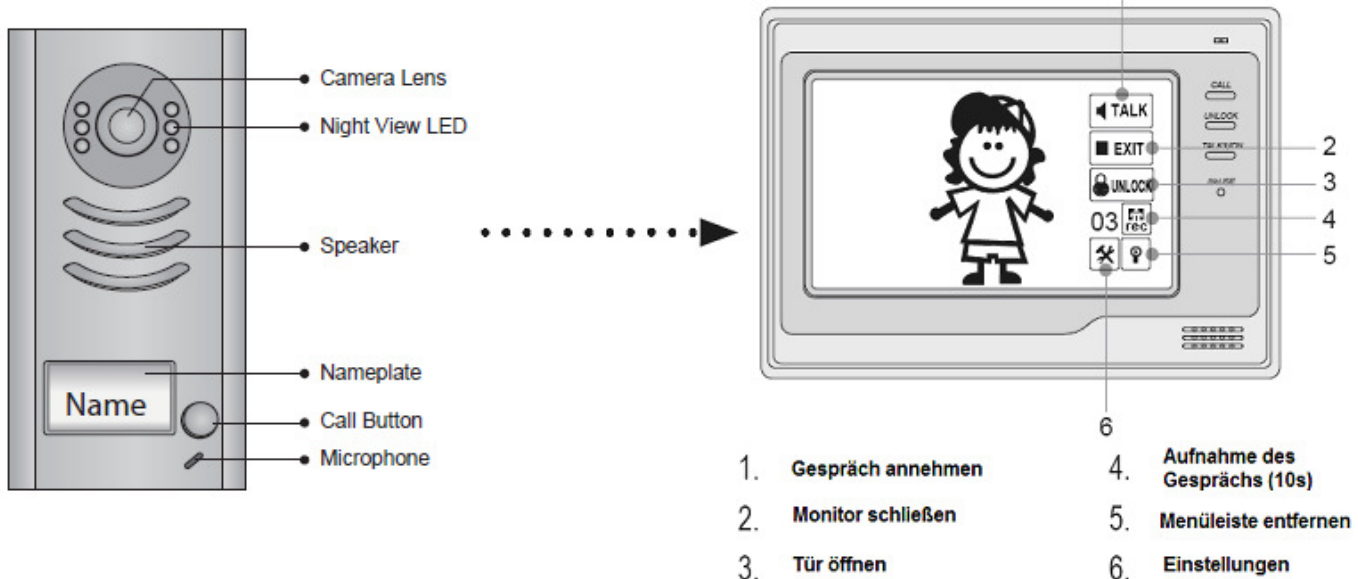


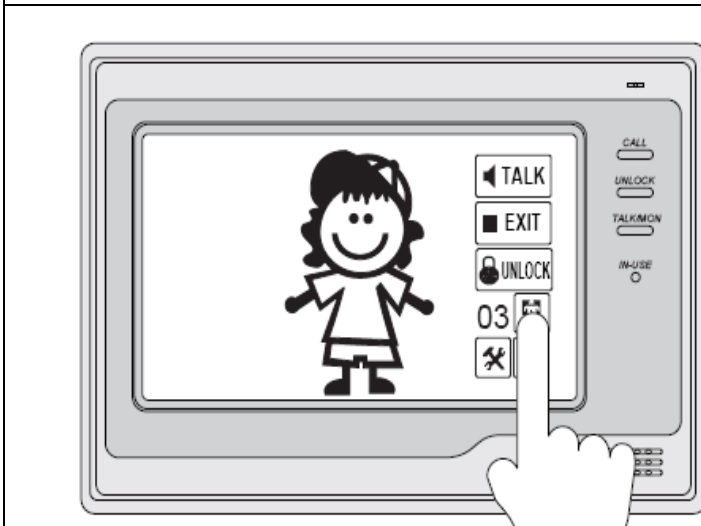
Betätigen sie den Talk Ikon oder Talk Monitor Knopf zum annehmen des Gesprächs. Sie können 90 Sekunden mit dem Besucher sprechen. Wenn Sie das Gespräch beenden wollen betätigen sie den Talk Ikon nochmals oder den Talk Knopf und das Gespräch wird beendet und der Monitor geschlossen. Wenn beim betätigen der Klingel niemand antwortet schließt das System nach 30 s automatisch. Beim betätigen der Türstation DMR11 ertönt an der Türstation beim rufen des Teilnehmers ein Rufton ähnlich Telefon. Wenn die Innensprechstelle besetzt ist, ertönt an der Türsprechstelle der Besetztton DI, DI, DI.

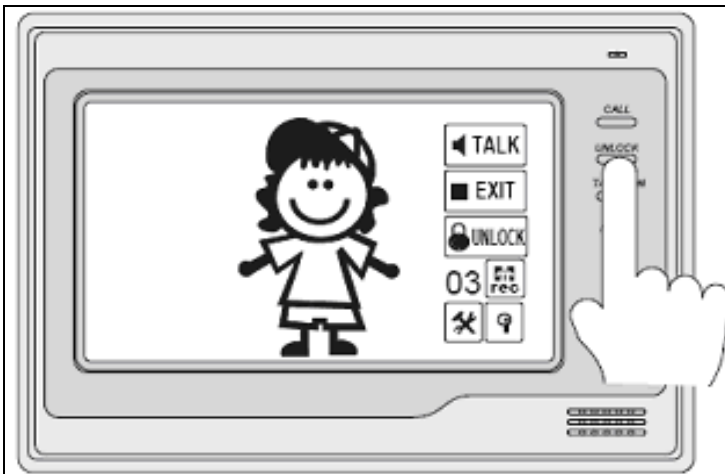

Schlossfunktion betätigen

Sie können während des Gesprächs den


Unlockknopf (Unlock) oder  Ikon auf dem Bildschirm betätigen. Die Standardmäßige Öffnungsdauer beträgt 10 Sekunden



Während des Gesprächs mit dem Besucher haben sie die Möglichkeit ein Video/Audiomitschnitt des Gesprächs durch betätigen des REC Icons (nur bei optionaler M&SD Kartenfunktion) zu starten die Aufnahmezeit beträgt **10s (fix)** und wird auf den Internen Speicher oder auf einer optionalen SD Karte (**max 2GB**) gespeichert.


Wenn die SD Karte eingelegt speichert die Anlage automatisch auf SD. Dazu muss die Aufnahmefunktion an Ihrer Anlage aktiviert werden. Nun wird bei jedem Klingeln die Aufnahme gestartet.

Bitte beachten **Sie können während der Aufnahme nicht mit dem Besucher sprechen. Schalten Sie daher Aufnahmefunktion (Überwachungsfunktion) in Anwesenheit aus.**

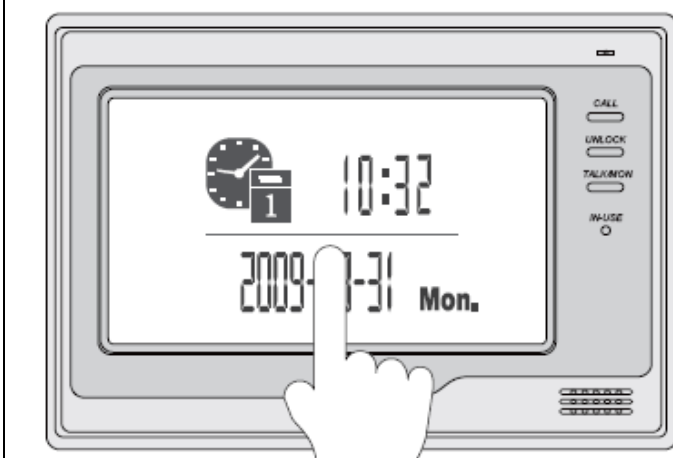

Einstellungen Ihrer Anlage

Durch berühren des Displays des Monitor öffnet der Bildschirm und Datum Uhrzeit und Wochentag werden angezeigt

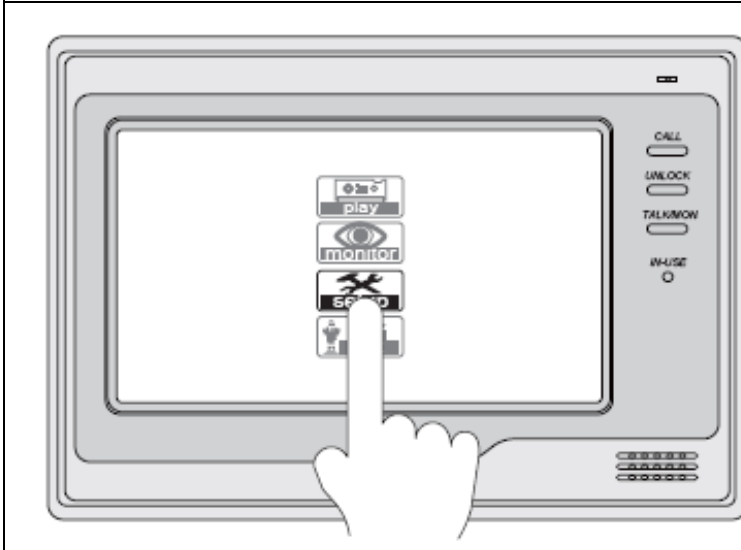


Setup Menü:

Betätigen Sie erneut den Bildschirm und es erscheint eine Menüleiste auf dem Display.

Play: Abspielen Ihrer Gespeicherten Videos

Monitor: Öffnen einer Verbindung zur Türstation
Achtung: Es ist immer nur eine Verbindung zur Türstation möglich, wenn selbige durch ein anders Gespräch oder durch die direkte Anwahl der Türstation eines anderen Nutzers besetzt ist ertönen eine Fehlermeldung Di,Di,Di. Bitte später erneut versuchen.


Setup: Einstellung Klingeltöne, Grundeinstellungen Ein/Ausschalten der Aufnahmefunktion,

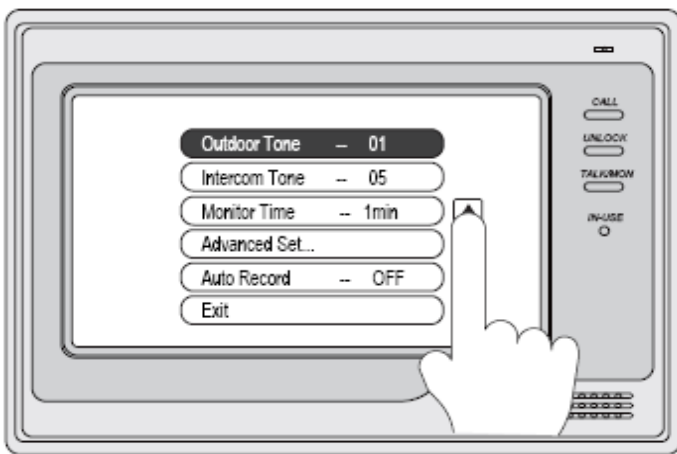

Rufmelodien einstellen


Outdoors Tone: Durch betätigen der Funktion Outdoor Tone wählen Sie zwischen den 15 Melodien aus die beim betätigen der Außenstation ertönen sollen .

Intercom Tone: Interne Ruftöne (bei mehreren Stationen in der Wohnung)

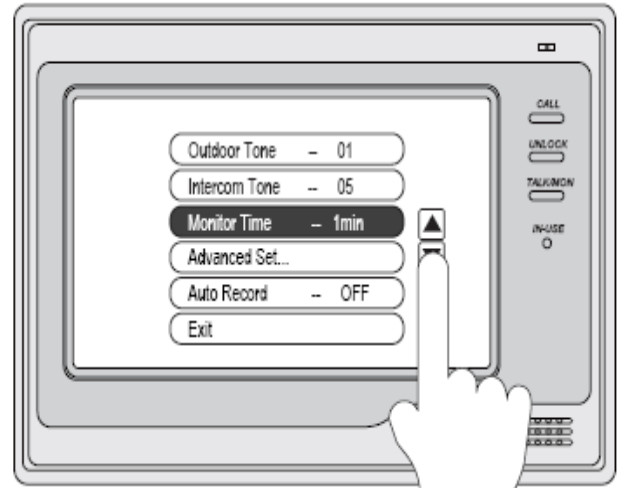

Monitoranzeigedauer einstellen

Durch betätigen der Funktion Monitore Time stellen sie die Dauer der Bildanzeige ein . Sie haben die Auswahl von 30s bis 10 min

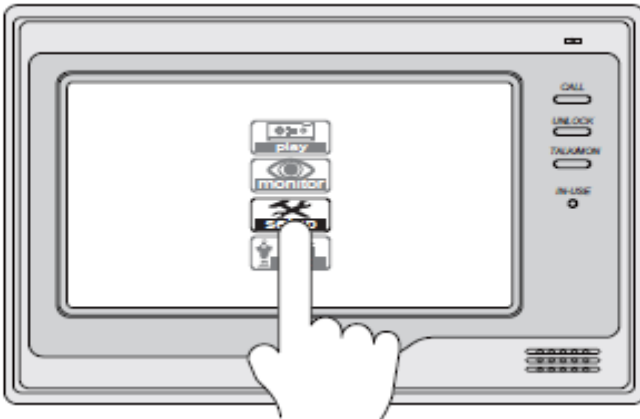


Automatische Aufnahme einstellen

Wenn Sie die Aufnahmefunktion am Monitor eingeschalteten ist **blinkt die LED grün** . Im ausgeschalteten Zustand leuchtet die **LED dauerhaft**. Wenn ein Besucher bei aktivierter Funktion klingelt wird automatisch ein Video aufgenommen . Wenn ein Besucher in Abwesenheit bei Ihnen war blinkt der Ikon REC auf dem Bildschirm und die LED blinkt rot .Mit Play rufen Sie das Video des Besuchers ab

Achtung:
Bitte beachten Sie Aufnahmefunktion nur in Abwesenheit einstellen da während der Aufnahme das Gespräch nicht angenommen werden kann.


Auswahl der Aufnahmefunktion durch betätigen der Funktion Auto Rekord OFF / ON auf dem Bildschirm


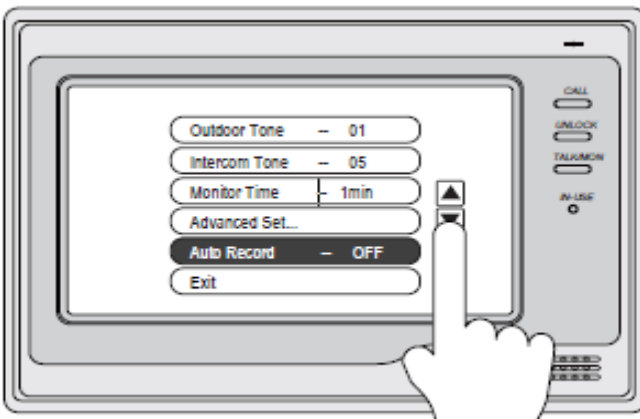


Zeiteinstellung und weitere Einstellungen


Wenn der Monitor im Standbybetrieb ist berühren sie den Bildschirm ...betätigen Sie Setupbetätigen Sie Advanced Setup.

Geben Sie das **Passwort 2008#** über den Bildschirm ein
Sie sind nun im Menü Voreinstellungen (Advanced Setup) können Sie nun Zeit und das Datum (Date Time Set), IP Adresse Ihres Monitors (nur bei DT System) die Standart Voreinstellung ist **0** bei Betrieb mit einen Monitor pro Wohnung (Bitte nicht verändern) auch die Einstellung Guard Unit Set bleibt auf **0** (Bitte nicht verändern) Veränderungen führen zur nicht Erreichbarkeit Ihrer Station

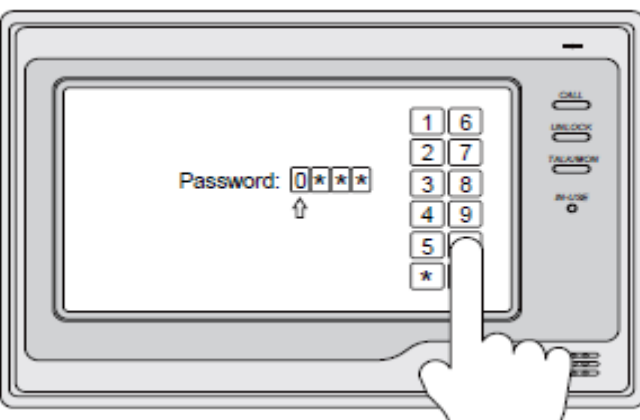

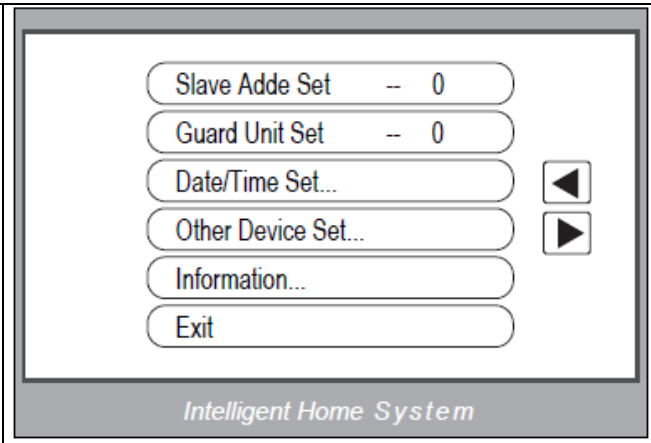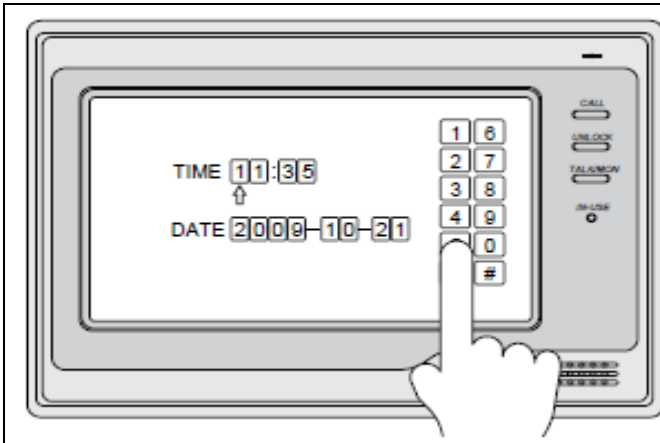


Rücksetzen der Sprechstelle

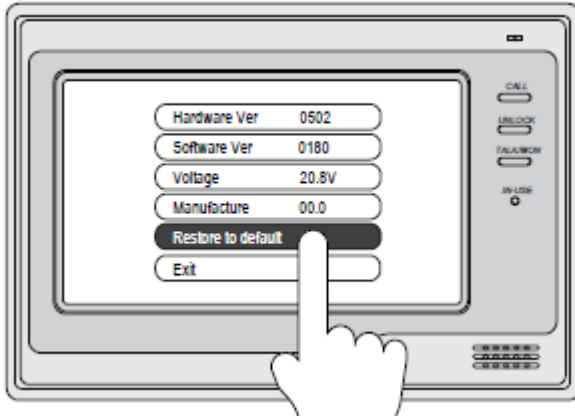

Betätigen sie den Button Information am Bildschirm , mit dieser Funktion wird die Sprechstelle auf Werkszustand zurückgesetzt .Bilder und Videos im Internen Speicher sowie auf der SD Karte bleiben erhalten .Um die SD Karte löschen (formatieren) halten Sie den Buttonj CALL 2 Sekunden lang gedrückt . Der Löschvorgang kann einige Minuten dauern (ja nach Speicherauslastung)

Bildschirmeinstellungen

Wenn sich der Bildschirm im Kameramodus oder im Sprechmodus befindet. Betätigen Sie den  Ikon auf dem Bildschirm . In diesen Menü ist es möglich Ratio (Bildgröße 16:9 oder 4:3,Brightness(Helligkeit) ,Colour (Farbsättigung) Ring Volume (Klingellautstärke) , Talk Volume (Sprachlautstärke) einzustellen .




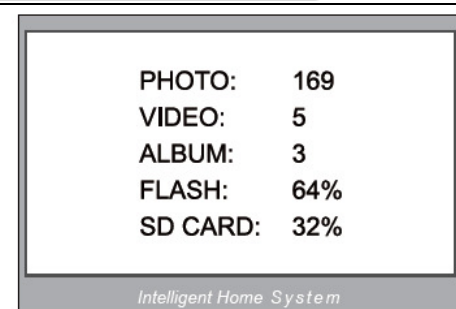


Photo : Anzahl der gespeicherten Fotos
Video:Anzahl der gespeicherten Videos auf der SD Karte
Album :Anzhl der gespeicherten Fotos im SD Speicherort Photo
Flash: Auslastung des internen Speichers
SD Card: Auslastung des SD Kartenspeichers

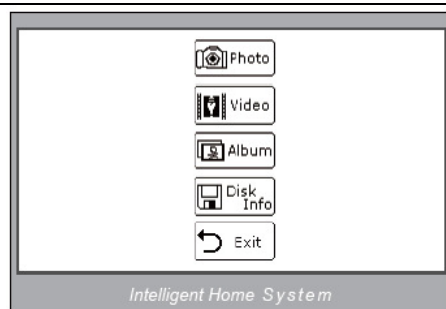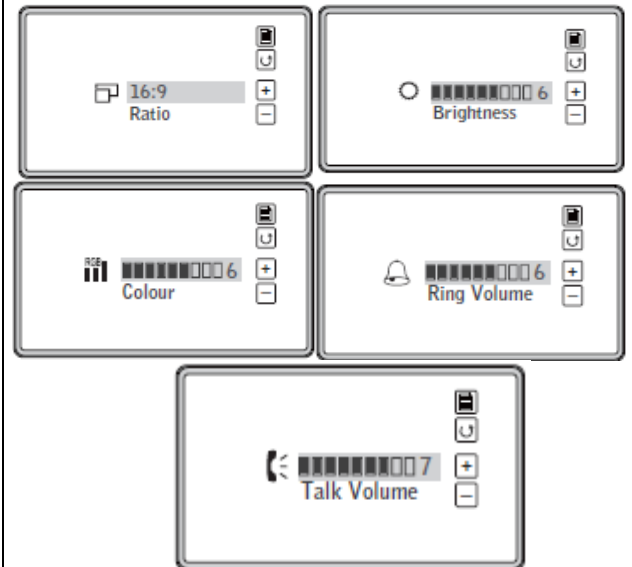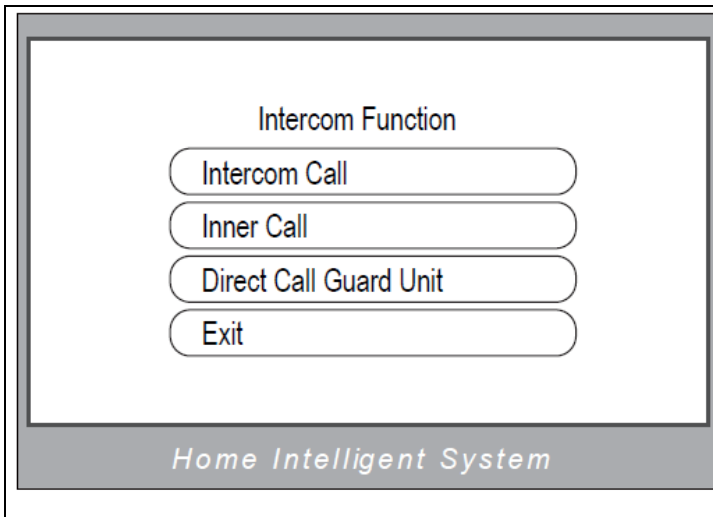

Inner Call: Die Innercallfunktion ist verfügbar wenn Sie mehrere Monitore in einer Wohnung installiert haben . Diese werden beim betätigen der Funktion gleichzeitig angerufen .

Intercom Call : Mit der Interkommfunktion können Sie im Mehrfamilienhaus die unterschiedlichen Wohnungen /Stationen anrufen .


Standart haben die einzelnen Wohneinheiten nur Nummern , mit der optionalen Software können Sie jeder Nr. (Wohnung) den Familiennamen zuordnen .

Fragen Sie den dazu den Systemadministrator !

Direct Call Guard Unit: Pförtner ruf Standart nicht belegt und ohne Funktion

Exit: zurück

Der Monitor ist wenn die SD Funktion bestellt wurde , mit einen Internen Speicher von 118 MB ausreichen für ca. 50 ASF (320x240 Pixels) Videos ausgerüstet. Optional ist das Geräte mit einen SD Kartenleser ausgerüstet welcher ein Format von max. 2GB unterstütz . Wenn die Karte eingelegt wird ,wird selbige automatisch in ein FAT 32 Format formatiert. Es werden automatisch zwei Ordner angelegt DCMI und Foto.

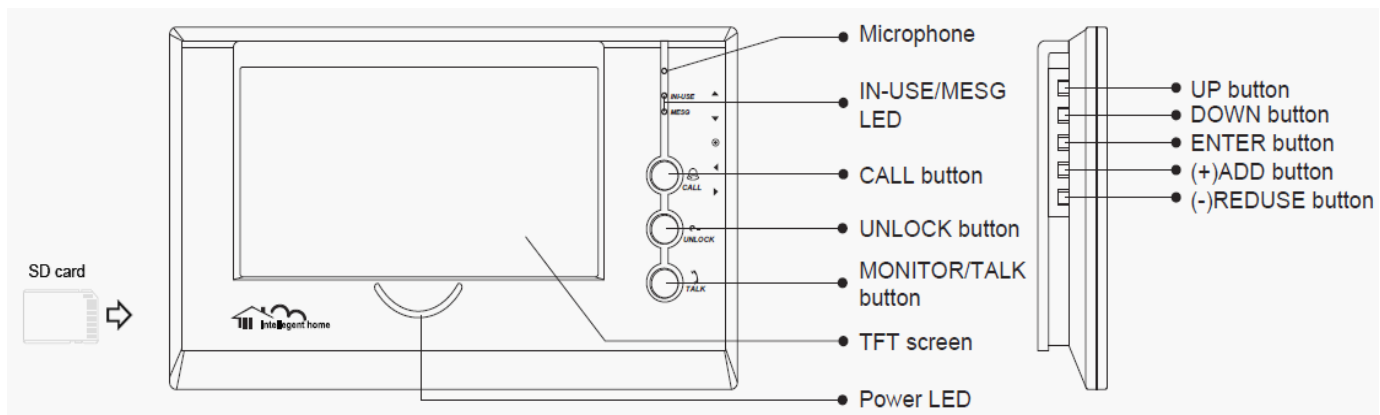

- Der Monitor kann Bilder und Fotos wiedergeben die mit der Anlage aufgezeichnet werden
- In der Foto-Frame-Funktion werden Bilder aller 5 s wechselnd wiedergegeben , Diese Funktion wird nur für Bilder unterstütz die auf SD Karte gespeichert sind . Nach einer Stunde schließt das System automatisch
- Es können nur JPEG Fotos wiedergegeben werden
- Keine Bilder wiedergeben deren Größe über 30MB
- Nur eine Bild oder Sprechverbindung zur Außenstation zur gleichen Zeit möglich
- Dieser Monitor kann Videos (10 Sekunden) aufnehmen automatisch Manuell s.o.
- Wenn die SD Karte eingelegt ist wird automatisch auf der SD Karte gespeichert
- Karte und eingebauter Speicher können formatiert werden
- ASF Videos können auf Karte kopiert werden
- Vermeiden Sie das Einlegen oder entfernen der Karte wenn der Monitor in Betrieb ist .Dies kann zu Zerstörung der Karte führen . In diesen Fall wird das Gerät zurückgesetzt und startet automatisch nach 30 Sekunden erneut . LED ist in der Zwischenzeit auf ROT

Gefahrhinweise

Achtung:

Arbeiten am 230V Stromnetz dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden bitte beauftragen Sie einen Elektrofachmann mit dem Anschluss des Hutschienennetzadapters . Es besteht Lebensgefahr !

Beachten Sie bitte:

Entsorgen sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer, gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie können das Produkt an jeder Kommunalen Sammelstelle für Altgeräte unentgeltlich zur Umwelt und Fachgerechten abgeben .



WEEE-Reg.-Nr. DE 61167645

CE **SCHICK**
HANDEL
