SCHICK HANDEL®
Effective-Security-Solutions

Anleitung für DT43 Videostationen

Manual DT43Serie-DE/Schick2016

Vorsichtsmassnahmen/Fehler :

Bitte schützen Sie Ihre Anlage vor Erschütterungen
Bitte reinigen Sie alle Komponenten mit einen Bauwolltuch (keine Chemikalien)
Es kann zu Bildverzerrungen kommen wenn andere elektrische Geräte zu nah sind
Bitte schützen Sie alle Geräte vor Feuchtigkeit zu hohen Temperaturen und Staub

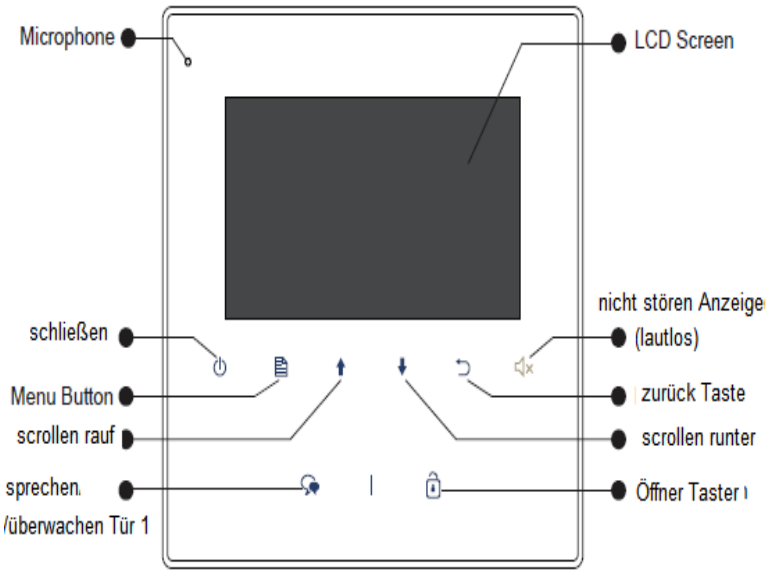

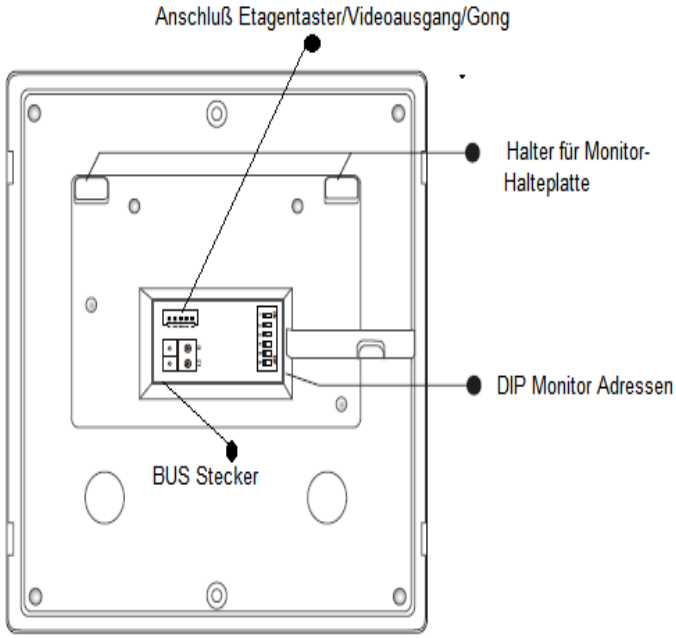

Bedienanleitung Basis Funktionen

Betätigen Sie das Listensymbol neben der leuchtenden Bereitschaftsanzeige um in das Hauptmenü zu gelangen .Hier können alle Einstellungen und Abruf der Funktionen durchgeführt werden

Betätigen sie die Sprechblase im Standby um eine Monitoring Verbindung zur Türstation 1 herzustellen

- mit Listensymbol kann Kontrast, Helligkeit, Farbe und Talk-Volume eingestellt werden
- mit Türöffner Icon können Türöffner 1 / 2 ausgewählt werden (TÖ 2 muss im Setup Menü vorab aktiviert werden
- schließen mit Power oder Enter

Hauptmenü :

Wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet betätigen Power/schließen , und das Hauptmenü wird angezeigt . Scorllen des Menüs mit Pfeiltasten UP/ DW

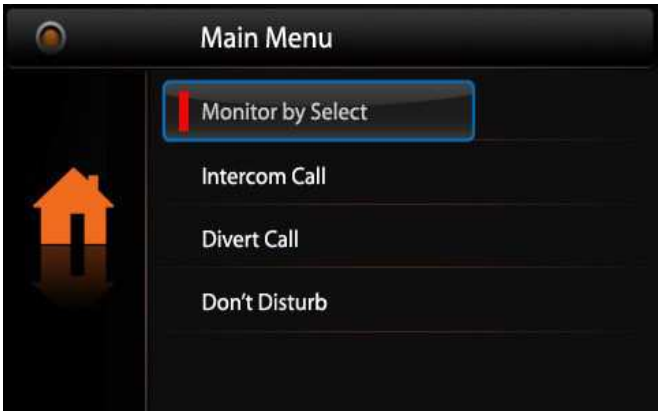

1. **Monitor Kamera Auswahl: wenn mehrere Türstationen 1-4 oder Kameras 1-4 (über Interface SCU o. SC 6) angeschlossen haben, betätigen sie den Menü Button um die entsprechende Kamera auszuwählen**
2. **Interkom Funktion :**

- **Mit Namensliste anrufen ist es möglich alle Master Monitore im Mehrfamilienhaus oder alle Monitore im EFH mit der direkten Monitor ID anzurufen . 00/32 ist im EFH immer der 1. Master Monitor**
- **Wachmann anrufen Call Guard Unit : Nicht verfügbar**
- **Mit der Inner Call Funktion ist es Möglich alle im Mehrfamilienhaus in einer Wohnung installierten Slave Monitore gleichzeitig anzurufen (aber nur alle Monitor mit der gleichen ID) Im Einfamilienhaus ohne Funktion**

Enter /Backslash für zurück

3. **Wiedergabe : Wiedergabe gespeicherter Videos von Besuchern sofern SC6V Modul (zentraler Videospeicher) angeschlossen ist**

4. **Nicht stören Funktion : Ausschalten der Klingel für 1 h /8 h /immer aus und normal für immer an**

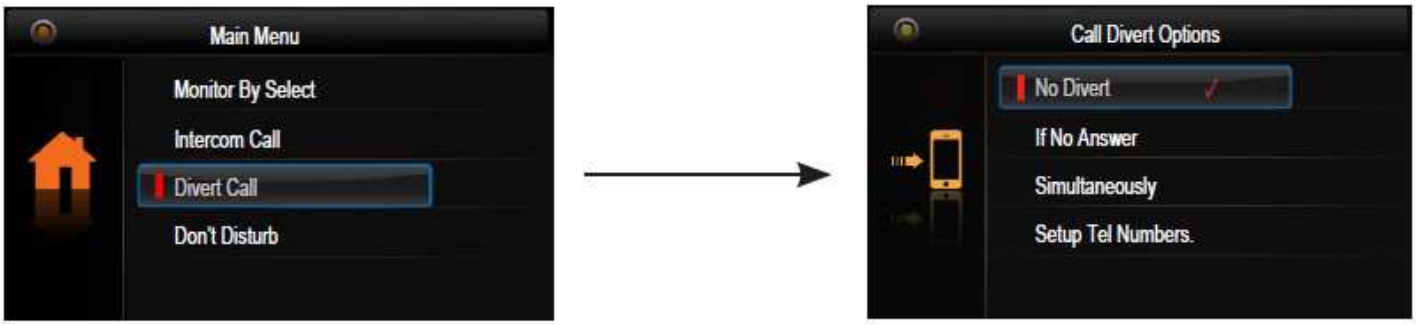

5. **Gespräch an Telefon weiterleiten :**

Diese Funktion ist nur verfügbar wenn TPS oder GSM Modul an ihrer Anlage Vorhanden ist .

Hier kann unter SET Telefonnummer die Nummer eingegeben werden die von dem entsprechenden Modul gewählt werden soll beigegeben werden . Voreinstellung ist keine Weiterleitung, umleiten wenn kein Antwort (verzögertes weiterleiten /15s) des Gesprächs und gleichzeitig

6. **Licht Funktion : Einstellen und anschalten Licht nur wenn SC6 o. RLC Modul an PC6 angeschlossen ist**

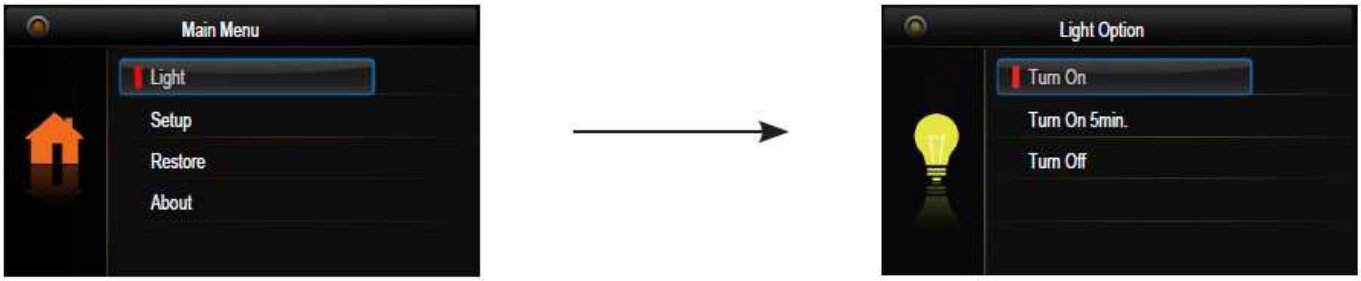

7. **Einrichten :**
   - **Klingelton 12 verfügbare für (Türklingel / Interkomm/ Video Türstation**
   - **Lautstärke**

- **Monitoring Zeit max. 10 min**
- **Sprache**

8. **Information : Unter Information wird ihnen HW Version Software Version und (wichtig die aktuelle ID Adresse des Monitors angezeigt . Mit wiederherstellen setzen sie alle Einstelllungen auf Werkszustand auslieferung**

- **Master Setup Untermenü : Fragen sie ihren Elektrofachbetrieb oder die Hausverwaltung**

Specification:

Power supply for indoor monitor: DC 20~28V

Power consumption: Standby 0.17W; Working status 4.7W

Monitor screen: 4.3 inch digital color TFT

Display Resolutions: 380(R, G, B) x 272 pixels

Video signal: 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard

Wiring: 2 wires, non-polarity

Monitor time: 40 seconds

Talking time: 90 seconds

Dimensions: 137(H)×137(W)×17(D)mm

Achtung:
Arbeiten am 230V Stromnetz dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden bitte beauftragen Sie einen Elektrofachmann mit dem Anschluss des Hustschienen-netzadapters . Es besteht Lebensgefahr !

Beachten Sie bitte:

Entsorgen sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer, gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie können das Produkt an jeder Kommunalen Sammelstelle für Altgeräte unentgeltlich zur Umwelt und Fachgerechten abgeben .

IX. Hinweis zum Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die der Verkäufer als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Verkäufers zurückgeben.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.